


波导模式分析仪

——Near-F系列

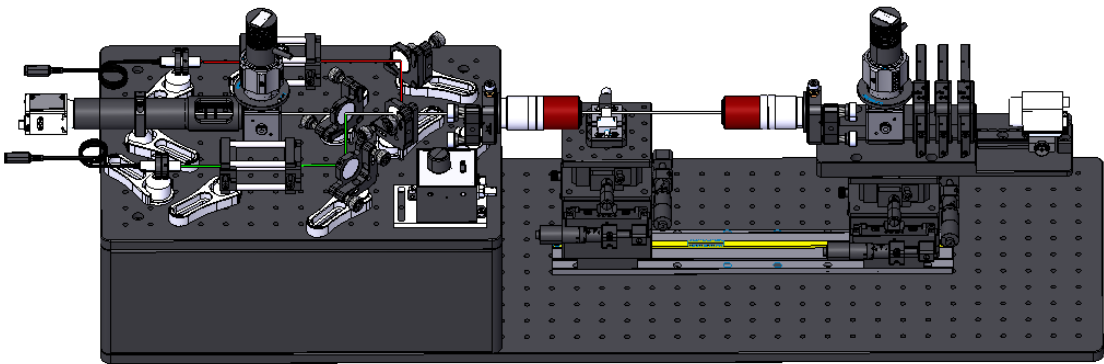

- 功能特点
- 模块化设计
 - 折射率测量分辨率高
 - 双波长可选
 - 样品入光面出光面，双面成像观察，双面照明
 - 视场范围可调

Near-F波导模式分析仪由模块化结构组成。整个系统结构紧凑，易操作、可调性高。主要用于光波导样品的观察与测量。可测量波导模式、折射率等参数。支持测量样品尺寸范围大。

波导折射率测量分辨率	≤0.002
激光波长	630nm, 980nm
波导导光强度动态测量范围	5%~95%
显微物镜	10X
CCD相机	不小于1280x1024像素，60fps

波导模式分析仪——Near-F系列光路图

