

水冷调整架

功能特点

- 采用高强度铝合金水冷孔，保护BBO晶体
- 铝合金触点，经久耐用，运动平稳
- M6x0.25精密研磨调节轴（用2mm内六角键调整）



水冷调整架是一款专为标准尺寸光学组件设计的精密安装调节设备，核心适配各类光学元器件的固定与精准调节需求。

水冷调整架自带标准安装孔，搭配铝合金压圈与三点支撑结构，可稳固安装Φ1"（φ25.4mm）、最大厚度6.1mm的光学玻璃，有效通光孔径达Φ22mm；配备M6×0.25精密研磨调节轴，通过2mm内六角键即可实现精准调节，操作便捷。同时支持M5螺纹水管连接器连接水冷系统，适配6mm外径管路，可有效保障设备稳定运行；镜座预留M6螺纹孔，可适配多种立柱安装（立柱为选配，交付时不包含），广泛应用于光学实验、激光检测等各类精密光学场景。

主要技术参数	
型号	WL-25
镜片尺寸	Φ1"（φ25.4mm）、最大厚度6.1mm
有效通光孔径	Ø22mm
调节轴	M6×0.25

Phone:029-88890356

Fax:029-88890356


stgd_gl@163.com

西安尚泰光电科技有限责任公司

产品设计

产品特点

- 采用高强度铝合金水冷孔，保护BBO晶体
- 铝合金触点，经久耐用，运动平稳
- M6x0.25精密研磨调节轴（用2mm内六角键调整）

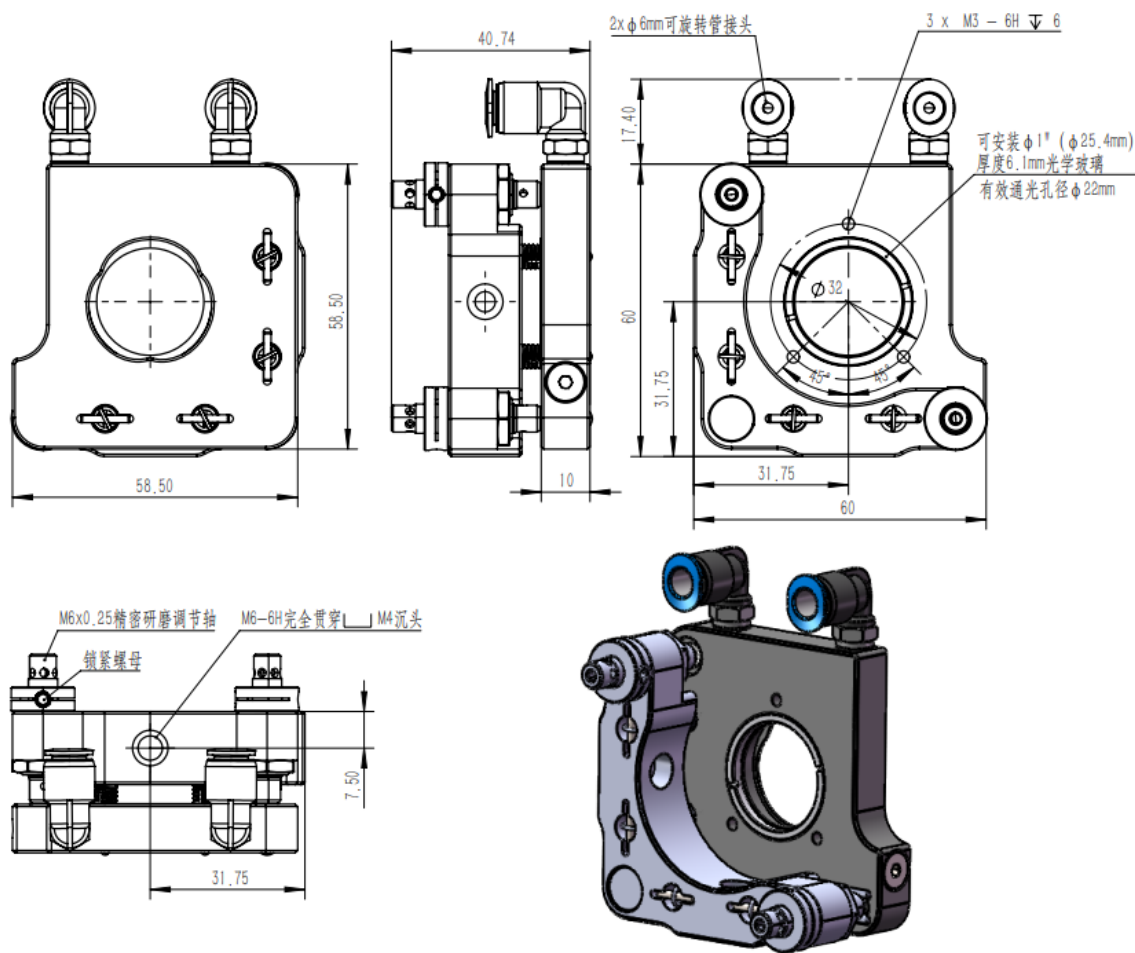

注：产品可能随时发生更新，具体尺寸以实物为准。