


光束横向位移模块Haas-Shift

功能特点

- 横向位移量：0.2~8mm
- 最高转速6000rpm；
- 通光口径：≥25.4mm；
- 闭环锁定、长时免维护、高集成度。

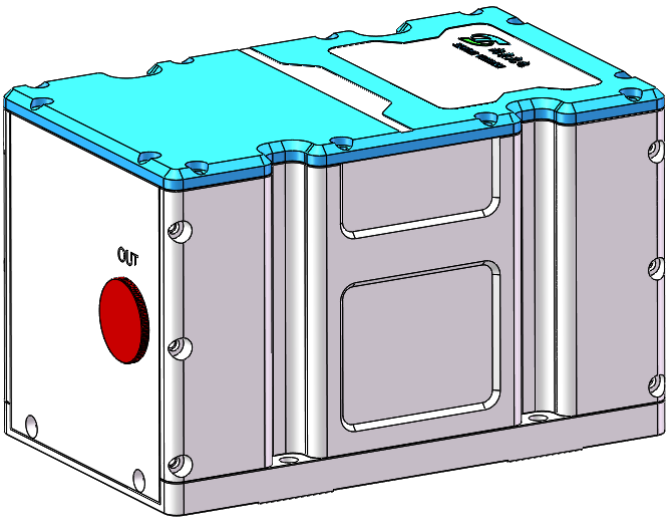

光束横向位移模块Haas-Shift的功能是将光束偏移光轴中心，深槽或者深孔加工过程中，偏移后的光束不会被样品切割边沿遮挡，从而调整激光切口的垂直度。光束横向位移模块需要配合扫描振镜、双光楔、或者道威棱镜等扫描装置协同工作，实现切口锥度的控制。

参数名称	技术指标
型号	Haas-Shift
横向位移量	0.2~8mm
最高转速	6000rpm
波长	1030&515nm/343&515nm/750-850nm可选
通光孔径	Φ25.4mm
电气接口	USB