


刻波导夹具

功能特点

- 适配性广，可兼容多种尺寸规格玻璃块工件夹持固定；
- 姿态精准可调；
- 中空通透结构；
- 可视化监测；
- 结构实用稳定、夹持牢靠、操作简便，结构紧凑耐用。

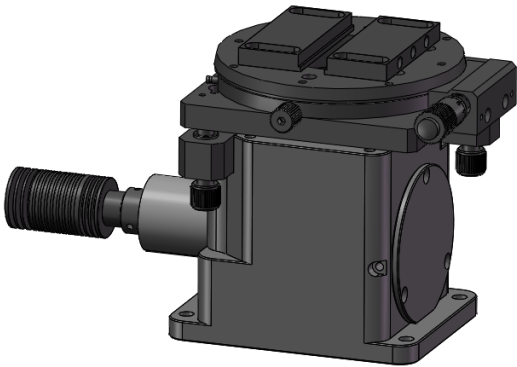

刻波导夹具适配多种规格玻璃块工件的稳定夹持，集成俯仰、偏摆多维角度调节功能，可快速校正工件姿态；整体采用中空结构设计，兼容同轴成像系统搭配底光源协同使用，能够全方位清晰观测加工区域，实现刻波导加工全过程可视化实时监测，满足精密加工的对位与质控需求。

主要技术参数			
型号			WG-holder
调节范围	θYθZ		±2°
	θX	粗调	360°
		微调	±5°
最小读数θX			0.1°
分辨率	θYθZ		0.005°
	θX		0.005°